


**Date: Fevrier 2015****REV: 01**

Non-tissé composé à 100% de fibres polyester.

Grâce à ses longues fibres en polyester, ce non-tissé capte les poussières et autres salissures volatiles par action électrostatique.

Afin de faciliter l'emploi de ce MOP, il est préférable de l'utiliser avec un balai trapèze possédant un système d'installation de type Velcro, le MOP est ainsi rapidement installé et retiré.

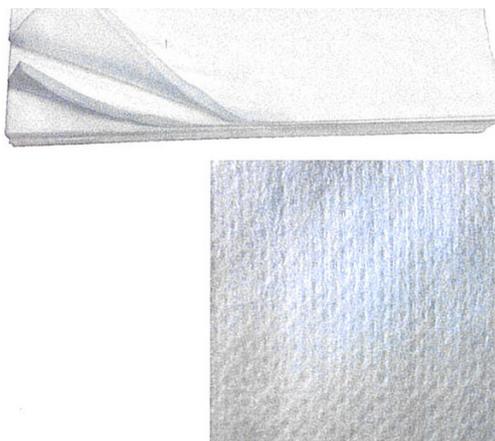

### Caractéristiques

Composition :	100% Polyester
Grammage :	50 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur :	0.55 mm
Absorption :	850%

	<b>MD</b>	<b>CD</b>
Résistance physique	170 N/5cm	45 N/5cm
Elongation	40%	165%

Tolérance +/- 5%

### Conditionnement

Type de produit	Référence	Dim (cm)	conditionnement	Nb formats /unité	Colis /palette
<b>MOP Bobine</b>	E 270441 ACC	20 x 60 cm	4 bobines de 200 formats	200	60