

Réf: S100540ZZEP



Dégagement du fessier




Soudure haute résistance avec apport de métal



Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).

cotations (mm)	
a	380
b	355
c	320
d	110
e	295
f	260
g	260
i	260
h	210
H	430
P (kg)	1,9

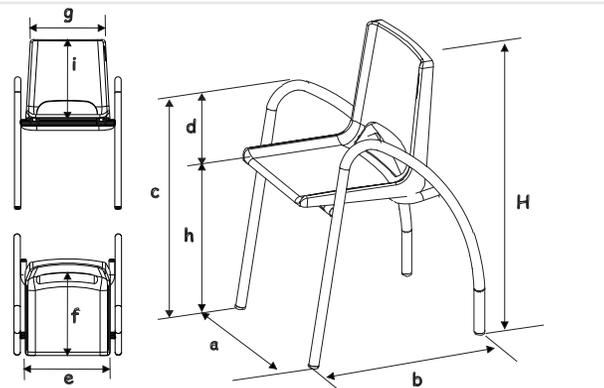

Colisage		
	Lot x 4	-
Nb/colis	4	-
L(m)	0,47	-
l (m)	0,39	-
H (m)	0,82	-
V(m ³)	0,15	0
Poids (kg)	9	-

Mise à jour le 04/02/11 - photo non contractuelle

Caractéristiques:

Hauteur d'assise : T0 norme européenne NF EN 1729. Empilable.

Piètement:

Piètement en tube Ø 20 ép. : 1,5 mm;
Structure du meuble en mélaminé ép.: 19 mm chant PP de 2 mm. revêtu époxy.

Coque:

Coque polypropylène confortable avec dégagement du fessier.

Embouts:

Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 19 (MJ/kg) Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1. Coque polypropylène confortable avec dégagement du fessier. - M3. Composants plastiques - M4.

Environnement:


La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 62 (MJ) Le taux de matière recyclée est de 36%.

Colisage:

Lot x 4.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**



Beige Blanc
Coloris coque