

Réf: S679800ZZEP



Sommier panneau aggloméré ép.: 19 mm.





Soudure haute résistance avec apport de métal



X4 Roulettes avec butées

cotations (mm)	
a	1275
b	670
c	350
d	118
e	450
f	-
g	-
i	-
h	590
H	965
P (kg)	45,9

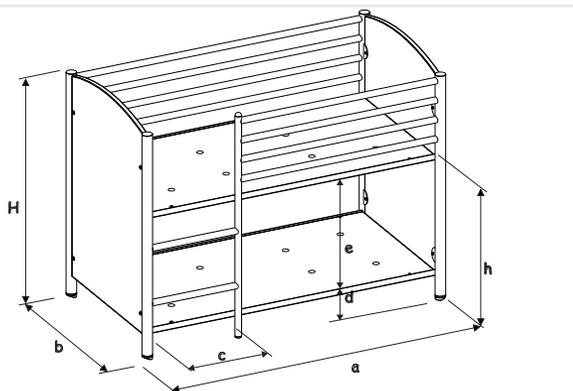

Colisage	Lot x 1	-
Nb/colis	1	-
L(m)	1,32	-
l (m)	0,99	-
H (m)	0,245	-
V(m ³)	0,32	0
Poids (kg)	81	-

Mise à jour le 09/06/2020 - photo non contractuelle

Caractéristiques:

Lit superposé pour couchage de 120 x 60 cm. Livré démonté. Hauteur du sommier haut : 580 mm. Options: Matelas 118x58x10; housse PVC blanc; 200g/m2.

Piètement:

Piètement en tube Ø 40 ép.: 1,5 mm; entretoise Ø 25 ép.: 1,2 mm. revêtu époxy.

Structure:

Tête et pied de lit en mélaminé ép.: 19 mm chant polypropylène (PP). Sommier panneau aggloméré ép.: 19 mm.

Roulettes:

Embouts avec roulettes et butées intégrées

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 608 (MJ/kg) Structure tube acier revêtu époxy. - M1. Sommier panneau aggloméré ép.: 19 mm. - M3. Panneaux dérivés du bois ép.:> 18 mm - M3.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 641 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 31,4%.

Colisage:

Lot x 1. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**



Options: Matelas 118x58x10; housse PVC blanc; 200g/m2. (S383000ZZZZ-01)