



finition Blueprotech®.



Prise de main;
manipulation facilitée




Soudure haute résistance
avec apport de métal



Embouts non tachants et non
marquants (polyéthylène).

cotations (mm)

a	360
b	355
c	300
d	-
e	-
f	-
g	-
i	-
h	210
H	440
P (kg)	2,3

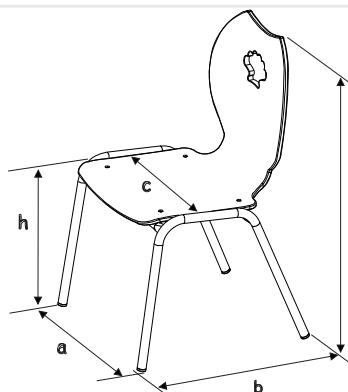

Caractéristiques:

Hauteur d'assise : T0 norme européenne NF EN 1729. Empilable.(X4)

Piètement:

Piètement en tube Ø 20 ép. : 1,5 mm;
revêtu époxy.

Coque:

Coque multiplis hêtre, épaisseur 8 mm; rivetées; finition Blueprotech®.

Embouts:

Embouts non tachants et non marquants (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 21 (MJ/kg) Structure tube acier revêtu époxy. - M1. Coque multiplis hêtre ép < 10 mm - M4. Composants plastiques - M4.

Environnement:


La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 40 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Finition sans COV. Simire a reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie «Technologies économies et propres» pour son procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de composé organique volatil (COV) baptisé Blueprotech®. Ce prix décerné par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement récompense chaque année les initiatives d'entreprises exemplaires et innovantes en matière de développement durable. Haute résistance à la rayure (3,5N), à l'abrasion (400 tr) et aux chocs(9/9). Le taux de matière recyclée est de 23,7%.

Colisage:

Lot x 4.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Blueprotech® ou vernis: Utiliser un chiffon imprégné d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux. Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**



Colisage	Lot x 4	-
Nb/colis	4	-
L(m)	0,44	-
I (m)	0,36	-
H (m)	0,82	-
V(m³)	0,13	0
Poids (kg)	11	-

Mise à jour le 01/02/2021 - photo non contractuelle