



Réf: S492730CDEP



Chants alaise bois (CD)





Montage rapide (1 vis).



Vérins de réglage

cotations (mm)	
a	1200
b	1200
c	820
d	-
e	-
f	-
g	-
i	-
h	325
H	400
P (kg)	25,6

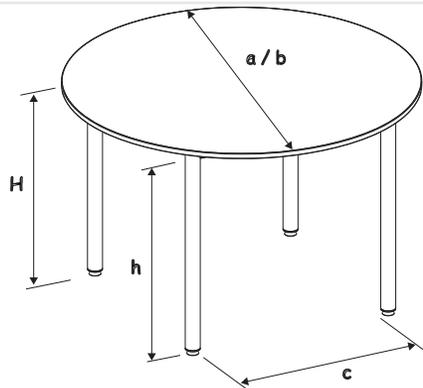

Colisage	Lot x 1	-
Nb/colis	1	-
L(m)	1,3	-
l (m)	1,32	-
H (m)	0,1	-
V(m ³)	0,16	0
Poids (kg)	29	-

Mise à jour le 01/09/21 - photo non contractuelle

Caractéristiques:

Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Hauteur d'utilisation : T0 norme européenne NF EN 1729. Produit certifié NF collectivité.

Piètement:

Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm;
cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

Plateau(x):

Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant alaise bois verni (CD).

Embouts:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 370 (MJ/kg) Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1. Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3. Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 317 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 33,3%.

Colisage:

Lot x 1. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive. Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**